

Tidligere kendt under navnet: MICROCHEM® 5000 - Model 111

Flerlags kemikaliebeskyttelsesdragt med høj synlighed, modstandsdygtig over for kemikalier og biologiske farer.

- **Specialiseret beskyttelse:** AlphaTec® 5000 Ultrasonically Welded & Taped - Model 111 er en kraftig beskyttelsesdragt i flere lag, der er meget modstandsdygtig over for kemikalier*, biologiske farer og kemiske kampstoffer.
- **Forbedret synlighed:** Denne kemikaliebeskyttelsesdragt, der også kan bruges som HAZMAT-dragt af HAZMAT-beredskabsteam, er stærkt orange i farven, hvilket gør den synlig og forbedrer sikkerheden for arbejdere og på arbejdspladsen.
- **Skærpet forsvar:** De tapede og svejsede sømme sikrer et robust forsvar mod partikler og væsker.
- **Forbedrede funktioner:** Denne beskyttelsesdragt har elastik i hætte, talje, ankler og ydre manchetter samt sikkerhedsforbedrende dobbelte lynlåssystemer, en slidstærk dobbelt lynlås, dobbelte manchetter og komfortforbedrende strikkede indermanchetter.
- **Certificerede antistatiske egenskaber:** Derudover opfylder denne heldragt også de antistatiske standarder i EN 1149-5.

*CE Kategori III Type 3/4/5 beskyttelse



Brancher

- Kemisk
- Pharma
- Minedrift
- Brand og redningsarbejde
- Energi
- Bilindustriens eftermarked
- Fødevarerindustri

Anvendelser

- Kontaminerede miljøer
- Håndtering af kemikalier
- Fyldning, sammensætning og ladning af råmaterialer
- Overførsel af væsker og faste stoffer
- Åbning og dræning af pumper, ventiler eller linjer
- På- og aflæsning af procesudstyr
- Samling af prøver af råmaterialer
- Blanding og palletering af koncentrationer
- HazMat-beredskab
- Montage og demontering af store rør
- Uventede utætheder, spild eller andre frigørelser

VIGTIGE FUNKTIONER OG FORDELE

- **Permeationsbarriere:** Modstandsdygtig over for kemikalier/biofarer/kemiske kampstoffer*.
- **Meget synlig orange farve:** For større sikkerhed for medarbejderne og arbejdspladsen
- **Dobbelt lynlåslukning:** Forbedret levetid

*>480 minutters gennembrudstid mod 14 af de 15 kemikalier, der er anført i EN ISO 6529

Teknologi




Materiale diagram




External film barrier layer

Core high barrier film layer


Non-woven inner layer

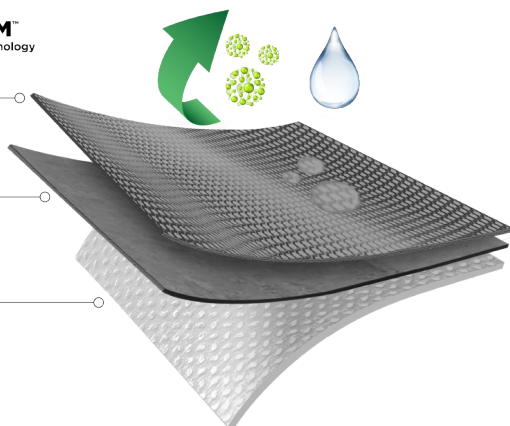

Sømdiagram

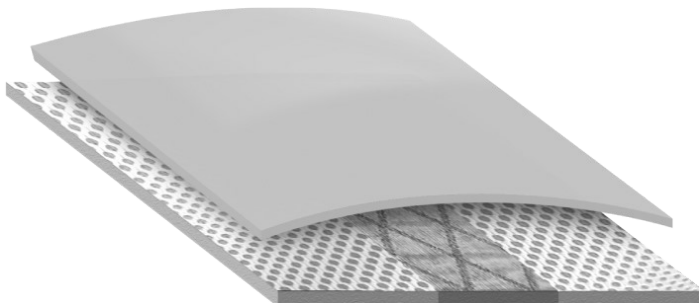

Performance Standards



Produktoplysninger

Produktoplysninger	
TILGÆNGELIGE STØRRELSER	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Farve	Orange
Tilgængelige modeller	103, 122, 125-G02, 198
Emballageoversigt	Individuelt pakket
Produktmateriale	Flerlags uvævet barrierelaminatstof
Produktreference	5000 - Model 111
Standard oversigt	CE-KATEGORI III (Type 3-B, Type 4-B, Type 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Sømtype	Svejsede og tapede
Holdbarhed	5 años
Stilnummer	O50T111

Komponenter og tilbehør til dragter

Komponenter og tilbehør til dragter

Designfunktioner

Coverall, 2-delt hætte, dobbelt lynlåslukning, dobbelte manchetter med strikket indermanchet. Elastik i hætte, udvendige manchetter, i talje og ved ankler.

Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på

Europa, Mellemøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende.

